


# SCHEMAT REGULACJI ZAWIASU Exacta 3D $\varnothing 20$ , $\varnothing 16$ , $\varnothing 14$ .

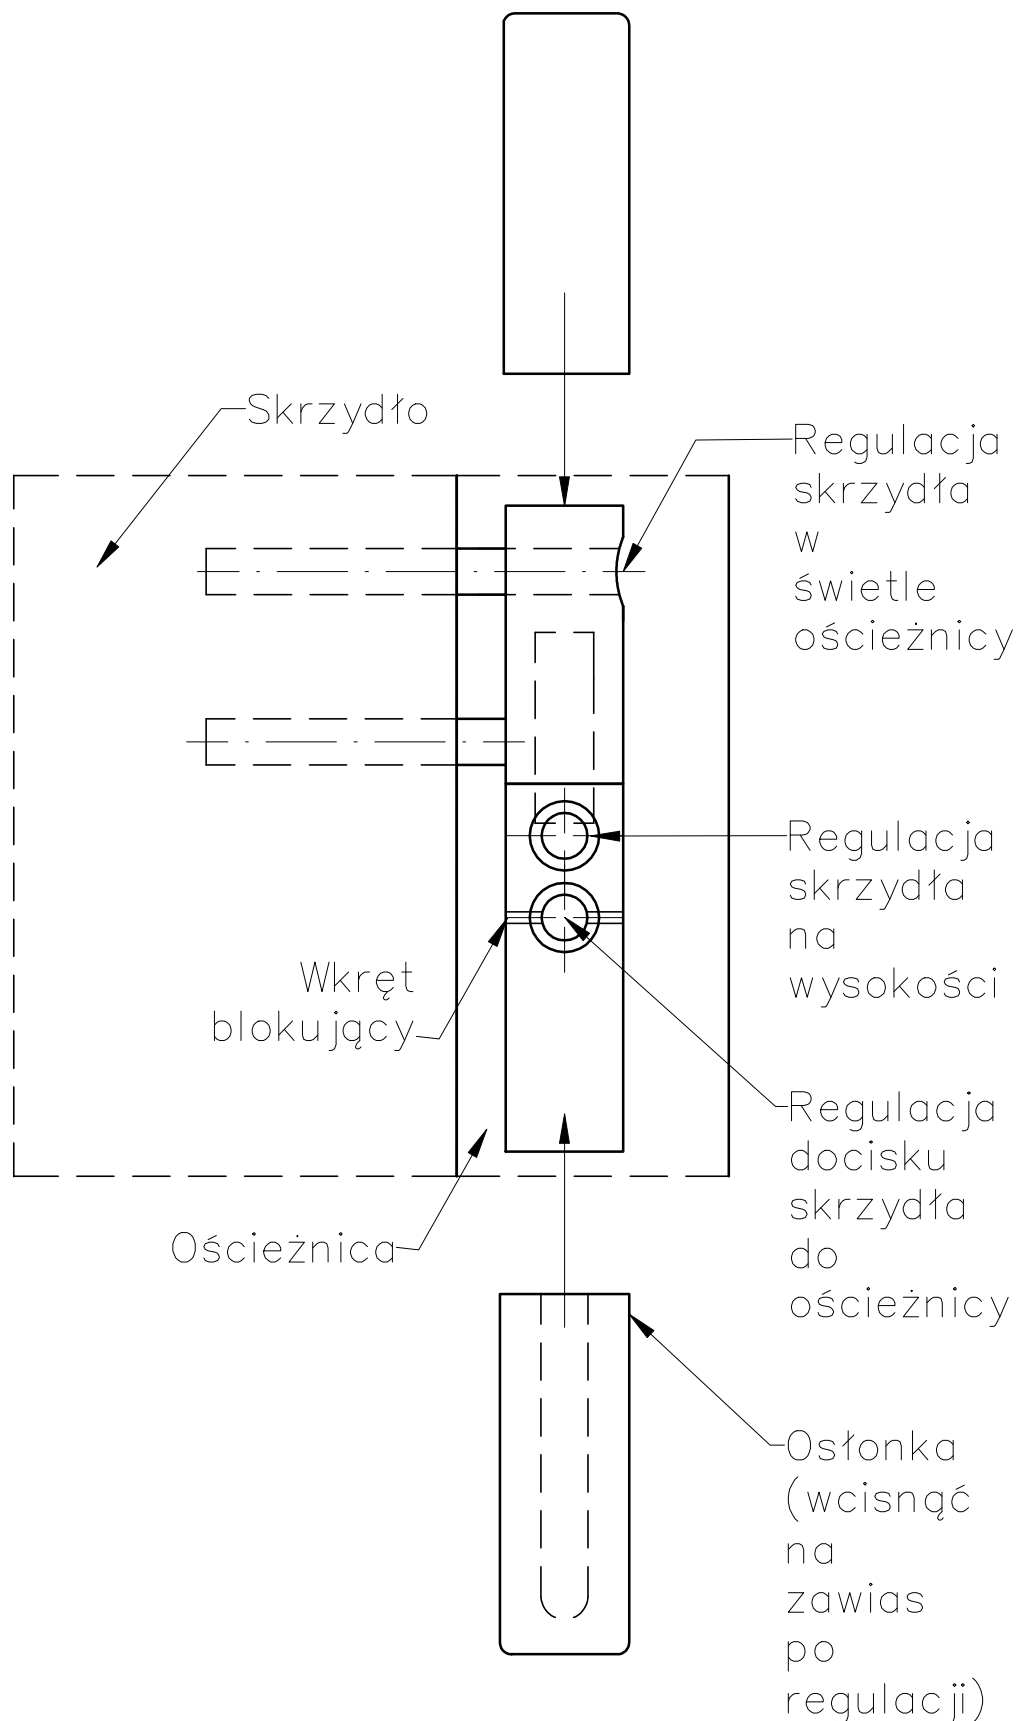

Regulację skrzydła przeprowadza się przez wkręcanie lub wykręcanie (w zakresie  $\pm 2\text{mm}$ ) wkrętów regulacyjnych w jednym lub wszystkich zawiasach, kluczem imbusowym 5 mm (zawias  $\varnothing 20$ ), 4 mm (zawias  $\varnothing 16$  lub  $14$ )

W części ościeżnicowej zawiasu  $\varnothing 20$  (drzwi zewnętrzne) może występować wkręt blokujący wykręcenie zawiasu z ościeżnicy (na klucz imbusowy 2,5 mm), który należy poluzować przed regulacją i dokręcić po zakończeniu regulacji. W zawiasie  $\varnothing 16$  i  $14$  (i  $\varnothing 20$  od 2015) wkręt blokujący nie występuje.