


Schemat nr CAL0_eAV3

Zamek eAV3 / eAV4D bez urządzeń sterujących

31.10.2023

W trakcie podłączenia zasilania słychać w skrzydle charakterystyczny szum który świadczy o zabrojeniu silnika zamka, który jest gotowy na sygnał otwarcia z przewodu zielonego

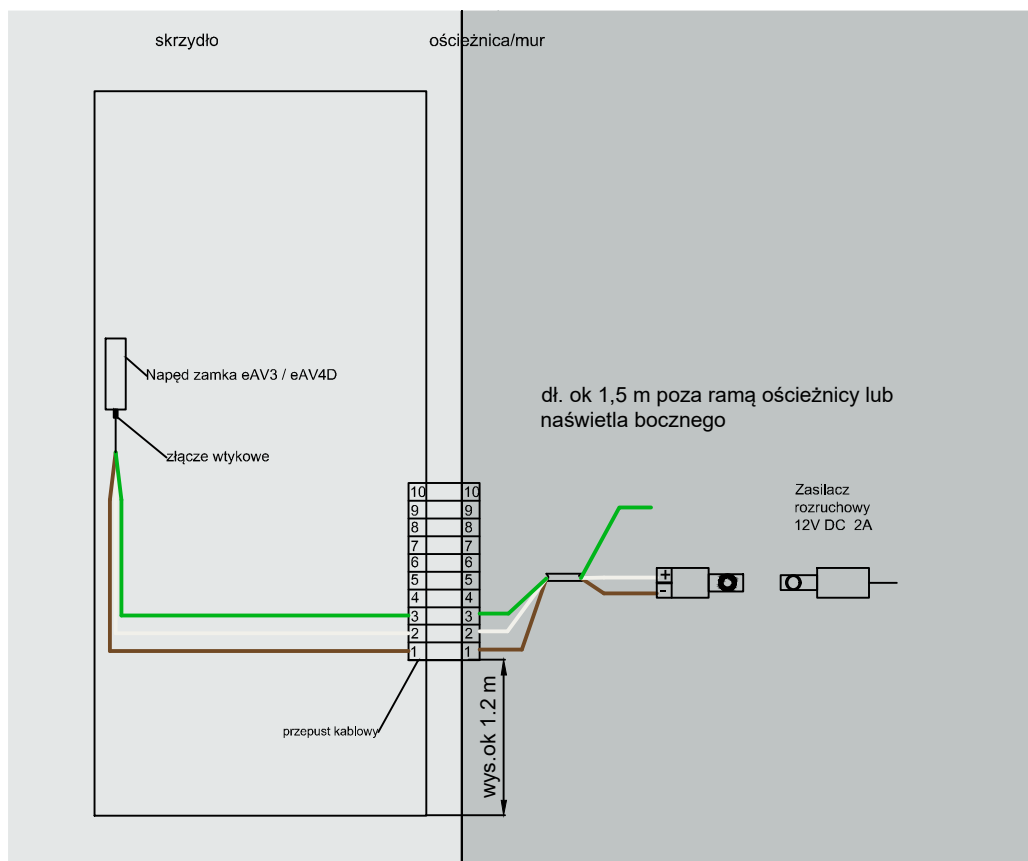

Zamek w tym wariantcie może być otwierany tylko, klamką, wkładką lub z urządzeń zewnętrznych nie dostarczanych przez producenta drzwi.

Zielony przewód (nie podłączony fabrycznie) służy do podania impulsu na otwarcie zamka z innych zewnętrznych urządzeń zamontowanych poza drzwiami, jak np.:

- z systemu alarmowego
- systemu domu inteligentnego
- z domofonu
- z przełącznika na ścianie koło drzwi
- przekaźnika wifi
- przekaźnika radiowego sterowanego pilotem
- urządzeń biometrycznych, bluetooth, klawiatur, czytników kart RFID montowanych przy drzwiach

Oraz innych dowolnych przekaźników. Impuls otwarcia 12V DC

Sygnał „+” z zasilacza należy połączyć przez wybrane urządzenie z przewodem zielonym. Można podłączyć kilka różnych urządzeń jednocześnie.

Podłączenia pinów

1. (-) brązowy wejście zasilanie zamka
2. (+) biały wejście zasilanie zamka
3. (+) zielony wejście sterowanie otwarcie drzwi

Dołączony do drzwi zasilacz służy do kontroli poprawności działania elementów układu elektrycznego zaraz po zakończeniu montażu drzwi. Nie nadaje się do pracy ciągłej.